


SURFACEUSE DE POTS
➤ **EASY TOPPER**

Idéale pour s'adapter
aux **contraintes**
environnementales !



EASY TOPPER

SURFACEUSE DE POTS

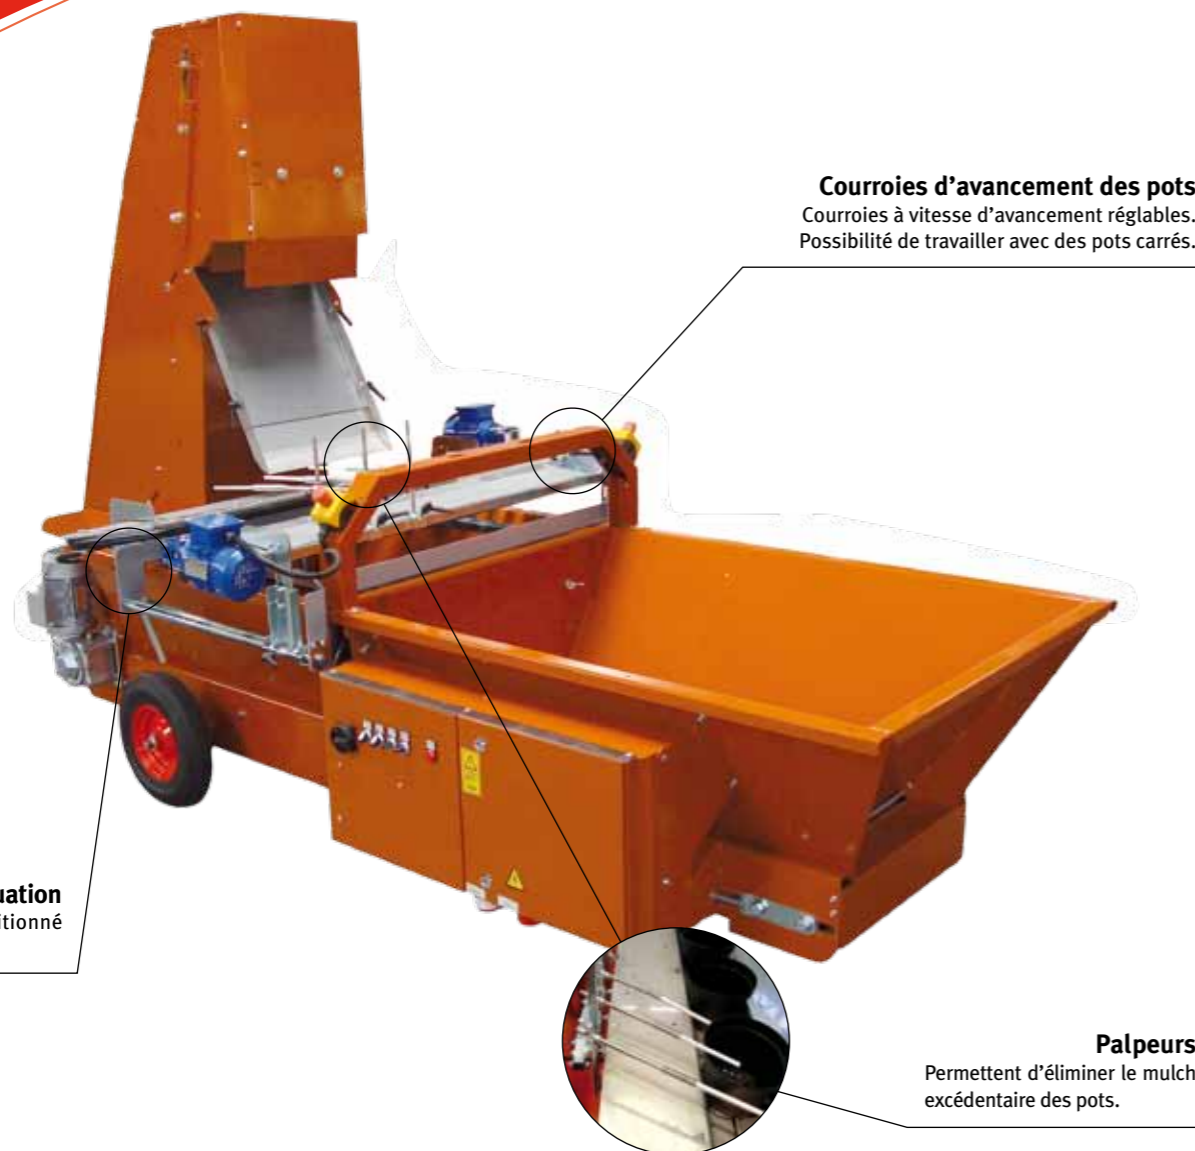

Courroies d'avancement des pots
Courroies à vitesse d'avancement réglables.
Possibilité de travailler avec des pots carrés.

Évacuation
Sur tapis positionné en sortie.

Palpeurs
Permettent d'éliminer le mulch excédentaire des pots.

+ Technique

Rendement optimal: l'avancement des pots par courroies à vitesse réglable permet le remplissage de plusieurs milliers de pots à l'heure (selon la rempoteuse placée en amont).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Longueur	3 160 mm
Largeur	1 730 mm (hors tapis)
Hauteur	2 210 mm
Volume de la trémie	770 litres
Poids	± 750 kg
Capacité en fonction des réglages	+/- 6 000 p.p./heure
Largeur du tapis de transport des plaques	830 mm

Idéale pour s'adapter aux contraintes environnementales !

Cette machine a été spécialement conçue pour répondre aux contraintes environnementales et aux risques liés à l'utilisation d'herbicides. Elle est totalement conçue pour le surfacage des pots avec de l'écorce ou tout autre matériau de mulching.

NIVEAU D'ÉQUIPEMENT

- **Élévateur à mulch**
Fonctionnement à vitesse fixe. La quantité de mulch déversée est fonction de la vitesse d'avancement du tapis de fond de trémie. Tous types de mulch utilisables : écorce, bois broyé, etc.
- **Courroies d'avancement des pots**
En sortie de rempotage, les pots sont entraînés par deux courroies anti-glisse qui les font tourner sur eux-mêmes tout en avançant. La vitesse de chaque courroie est ajustable séparément par potentiomètre. Ces courroies sont réglables aussi en hauteur, pour bien maintenir le pot, quel que soit son volume.
- **Palpeurs**
Trois palpeurs déplaçables et réglables pour l'élimination du mulch excédentaire, qui retombe ensuite dans la trémie.

OPTIONS

Options présentées non limitative.

RÉHAUSSE DE TRÉMIE



Permet d'augmenter la capacité de stockage de la machine et d'atteindre 1 400 litres.

TAPIS D'ÉVACUATION



Possibilité de placer un tapis d'évacuation en sortie.



Courroies d'avancement des pots

Les **+**

- Travail propre.
- Adaptée à tous types de mulch.
- Vitesse et rotation des pots réglables.
- Pour pots ronds et carrés.



Réglage en hauteur des courroies d'avancement des pots



holimco

PARTENAIRE DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES



Contactez Holimco :

→ 02 41 33 81 77

ou directement votre représentant Holimco

→ contact@holimco.fr

Holimco - Zone de l'Océane - 49 140 VILLEVÊQUE - Tél. : 02 41 33 81 77 - Fax : 02 41 33 81 66 - www.holimco.fr