

REMP LISSEUSE  
➤ **QUICKFILLER**

La polyvalence  
en toute simplicité!




# QUICKFILLER

REPLISSEUSE



**Entrée sur tapis**  
avec système de  
vibration réglable.

**Sortie sur rouleaux**  
Le terreau excédentaire retourne à la trémie  
à travers les rouleaux de convoyage.

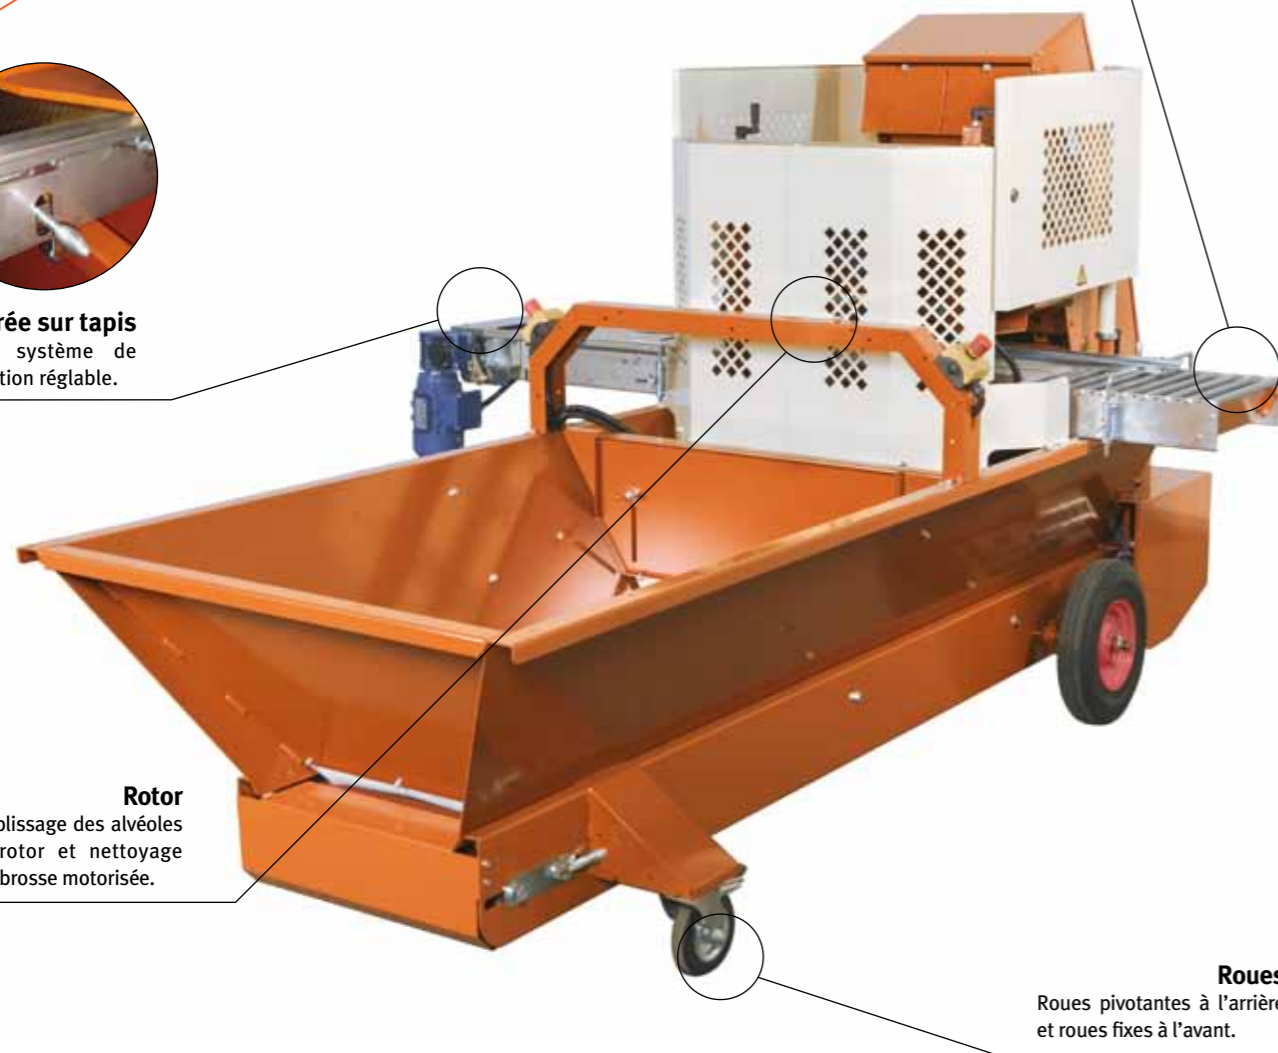

**Rotor**  
Remplissage des alvéoles  
par rotor et nettoyage  
avec brosse motorisée.

**Roues**  
Roues pivotantes à l'arrière  
et roues fixes à l'avant.

## + Technique

**Mobilité maximale :** la Quickfiller est équipée de 4 roues dont 2 pivotantes pour être facilement déplacée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Longueur	3200 mm
Largeur	2150 mm (tapis inclus)
Hauteur	1750 mm
Volume de la trémie	700 litres
Poids	600 kg
Capacité en fonction des réglages	de 700 à 1200 p.p./heure
Largeur du tapis de transport des plaques	350 mm
Hauteur maximum de passage des plaques	200 mm

## La polyvalence en toute simplicité!

Particulièrement adaptée à des alvéoles d'assez large diamètre, la Quickfiller correspond parfaitement au remplissage des plaques de bouturage, plaques de pépinières ou barquettes de godets.

### NIVEAU D'ÉQUIPEMENT

- **Système d'avancement des plaques**  
Tapis de 350 mm de large, avec guides sur côtés. Avancement réglable par moteur variateur. Ce tapis est muni d'un système de vibration réglable pour une meilleure descente du terreau dans les alvéoles. L'avancement des plaques se fait de gauche à droite (lorsque l'observateur est face à la trémie).
- **Déversement du terreau**  
Le terreau est déversé directement sur les plaques à remplir.
- **Système de tassage**  
Le tassage est fait au moyen d'un rotor à pales de caoutchouc, réglable en hauteur.
- **Brossage**  
Un brossage en fin de remplissage est fait par une brosse motorisée horizontale réglable en hauteur.

### OPTION



Permet d'augmenter la capacité de stockage de la machine. Volume 1400 litres. Dans la version illustrée, la machine est de plus équipée de roues arrière pneumatiques pivotantes avec timon.



Rotor et brosse

## Les +

- Simplicité des réglages.
- Adaptée au remplissage des clayettes.
- Facile à déplacer.



Sortie des plaques sur rouleaux et retour du terreau excédentaire dans la trémie



**holimco**

PARTENAIRE DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES



**Contactez Holimco :**

**→ 02 41 33 81 77**

ou directement votre représentant Holimco

**→ [contact@holimco.fr](mailto:contact@holimco.fr)**

Holimco - Zone de l'Océane - 49 140 VILLEVÊQUE - Tél. : 02 41 33 81 77 - Fax : 02 41 33 81 66 - [www.holimco.fr](http://www.holimco.fr)